

目 录

1. 产品概述	2
2. 主要特性	2
3. 封装及引脚说明	2
4. 功能介绍	3
5. 应用电路	4
6. 灵敏度调节	5
7. 电气参数	5
7.1 电气特性极限参数	5
7.2 直流特性	5
8. 封装尺寸图	6
8.1 SOP8封装	6
9. 历史记录	7

单触控单输出 LED 调光 IC

文件编号：PT-DS24013

1. 产品概述

PT2022D 是一款电容式触摸控制 ASIC，支持单通道触摸输入和单路 PWM 输出，可引脚配置 8 种功能。PT2022D 主要应用于触摸调光 LED 灯具，具有低功耗、高抗干扰、宽工作电压范围、灯光无频闪、外围器件少的突出优势。

2. 主要特性

- 工作电压范围：2.4~5.5V
- 待机电流约 5uA@V_{DD}=5V&CMOD 悬空
- 单通道触摸输入，6 档灵敏度可调
- 单路 PWM 输出，频率 20KHz
- 按键最长输出时间：16 秒（±30%）
- 可引脚配置 8 种功能
- 内置实时环境自适应、高效数字滤波等软件算法

3. 封装及引脚说明

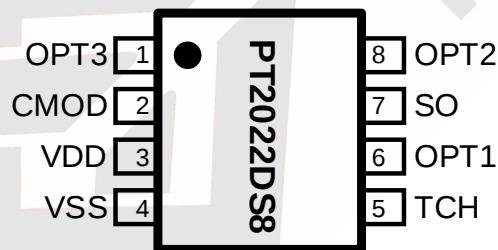


图 1 SOP8 封装示意图

表 1 引脚说明

NO.	管脚名称	I/O	描述
1	OPT3	I/O	选项输入脚 3
2	CMOD	I/O	采样电容输入脚
3	VDD	P	电源正
4	VSS	P	电源负
5	TCH	I/O	触摸输入脚
6	OPT1	I/O	选项输入脚 1
7	SO	I/O	PWM 输出脚
8	OPT2	I/O	选项输入脚 2

4. 功能介绍

- TCH 触摸输入对应 SO 灯光控制输出（PWM）。
- 因有物体覆盖触摸盘或环境突然变化，可能导致触摸检测持续有效。IC 内部触控算法检测到输出有效持续时间达到设定值 16S（ $\pm 30\%$ ）时，触摸复位，重新校准环境。输出保持当前状态。
- 共有 8 种功能可选，由 OPT1/OPT2/OPT3 管脚上电前的输入状态来决定。芯片管脚有内部上拉，悬空为 1，接 GND 为 0，具体如下表：

表 2 功能模式

模式	OPT1	OPT2	OPT3	输出	调光方式	
1	1	1	1	单	亮度无记忆无缓冲	无级调光
2	0	1	1	单	亮度有记忆无缓冲	无级调光
3	1	0	1	单	顺序高->中->低->灭循环	三段调光
4	0	0	1	单	顺序低->中->高->灭循环	三段调光
5	1	1	0	单	输出低有效，平时为高电平	同步开关
6	1	0	0	单	输出高有效，平时为低电平	同步开关
7	0	1	0	单	上电输出高电平，按键翻转输出	锁存开关
8	0	0	0	单	上电输出低电平，按键翻转输出	锁存开关

详细功能说明如下：

- **模式 1：**亮度无记忆无缓冲 LED 触摸无级调光功能
 - TCH 触控输入对应 SO 的 PWM 调光 LED 输出。初始上电时，灯为关灭状态。
 - 短按触摸（触摸持续时间小于 550ms）时，可实现灯光的亮灭控制。一次短按触摸，灯亮；再一次短按触摸，灯灭，如此循环。灯光点亮或关灭时，无亮度缓冲，且灯光点亮初始亮度固定为 90% 占空比。
 - 长按触摸（触摸持续时间大于 550ms）时，可实现灯光无级亮度调节。一次长按触摸，灯光亮度逐渐增加，松开时灯光亮度停在松开时刻对应的亮度，若长按时间超过 3 秒钟，则灯光亮度达到最大亮度后不再变化；再一次长按触摸，灯光亮度逐渐降低，松开时灯光亮度停在松开时刻对应的亮度，若长按时间超过 3 秒钟，则灯光亮度达到最小亮度后不再变化，如此循环。
 - 最低亮度的 PWM 信号占空比为 2%，最高亮度为 100%。关灯情况下长按触摸也可开灯，此时按键按下后先以 90% 亮度点灯，若超过 550ms 后仍未松开，则向下无级调光。
 - 短按触摸和长按触摸可以在任何时候随意使用，相互之间功能不受干扰和限制。
- **模式 2：**亮度有记忆无缓冲 LED 触摸无级调光功能
 - 在模式 1 的基础上增加了亮度记忆功能。即在电源不断电的情况下，每次短按触摸关灯时的亮度会被记忆，下次短按触摸开灯时会以此亮度作为初始亮度。
 - 初始上电或断电后重新上电，第一次开灯的初始亮度固定为 90% 占空比，第一次调光的方向固定为向下调光。
 - 未断电短按开灯后第一次长按调光的方向由之前记忆的亮度值来决定，若记忆亮度值大于 45%，则向下调光；若记忆亮度值小于 45%，则向上调光。
- **模式 3、4：**LED 三段触摸调光功能
 - 初始上电时，SO 输出全低电平，灯为关灭状态。

- 每次短按触摸，依 OPT1/2/3 选择不同，灯光亮度按[高亮度->中亮度->低亮度->灭]依次循环变化，或[低亮度->中亮度->高亮度->灭]依次循环变化。
- 低、中、高三档亮度对应的 PWM 占空比分别为 10%、40%、100%。
- **模式 5：同步开关触摸输出功能**
 - 初始上电时，SO 输出为高电平。
 - 触摸按键后，SO 输出变为低电平；触摸松开后，SO 输出回复高电平。
- **模式 6：同步开关触摸输出功能**
 - 初始上电时，SO 输出为低电平。
 - 触摸按键后，SO 输出变为高电平；触摸松开后，SO 输出回复低电平。
- **模式 7：锁存开关触摸输出功能**
 - 初始上电时，SO 输出为高电平。
 - 每触摸按键一次，SO 输出状态翻转一次。
- **模式 8：锁存开关触摸输出功能**
 - 初始上电时，SO 输出为低电平。
 - 每触摸按键一次，SO 输出状态翻转一次。

5. 应用电路

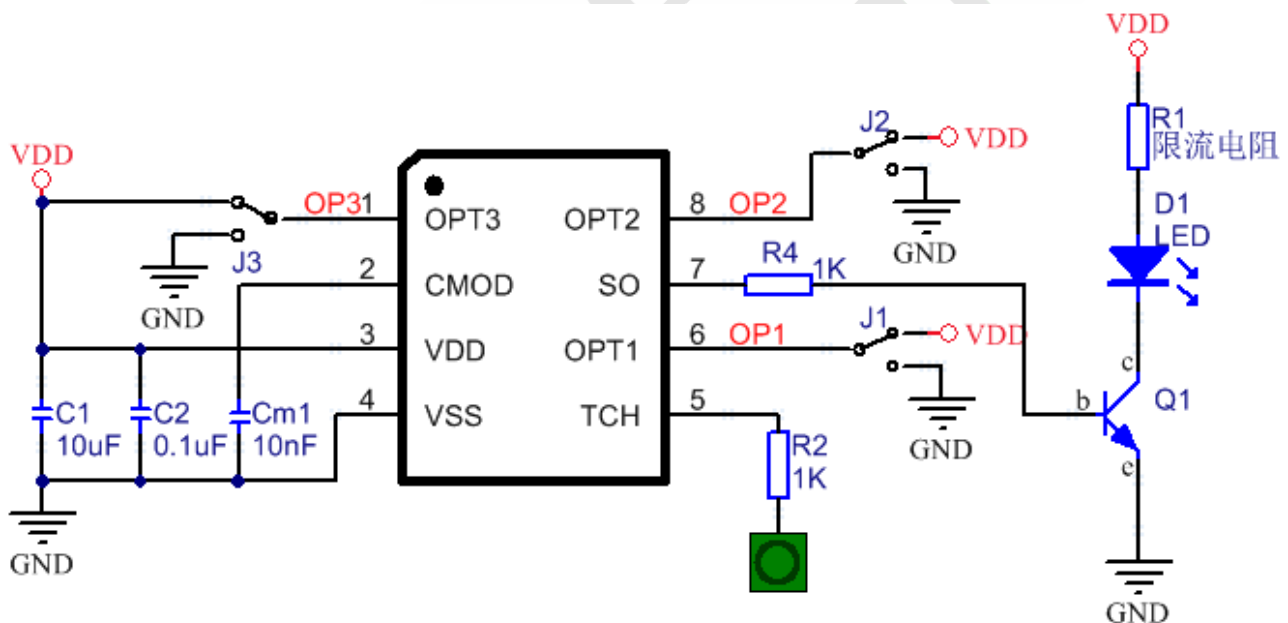


图 2 标准应用电路

6. 灵敏度调节

- 触摸灵敏度由 CMOD 引脚决定，一共分为 6 档

表 3 灵敏度档位参考表

档位	CMOD	触摸盘	介质厚度
1	4.7nF	10*10mm	1mm
2	悬空		2mm
3	33nF		3mm
4	100nF		4mm
5	330nF		4.5mm
6	接地		5mm

7. 电气参数

7.1 电气特性极限参数

表 4 极限参数

参数	标号	条件	范围	单位
供电电压	V_{DD}	-	-0 to +6.0	V
输入电压	V_I	所有 I/O 口	-0.3 to $V_{DD} + 0.3$	V
工作温度	T_A	-	-20 to +70	°C
储藏温度	T_{STG}	-	-40 to +125	°C

7.2 直流特性

表 5 直流特性（如无特殊说明 $V_{DD} = 2.4V \sim 5.5V$, Temp = 25°C）

参数	标号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
工作电压	V_{DD}		2.4		5.5	V
输入高电压阈值	V_{IH}		$0.7V_{DD}$			V
输入低电压阈值	V_{IL}				$0.3V_{DD}$	V
GPIO 拉电流	I_{OH}	$V_{DD}=5V, V_{OH}=0.9V_{DD}$		15		mA
GPIO 灌电流	I_{OL}	$V_{DD}=5V, V_{OL}=0.1V_{DD}$		15		mA
待机电流	I_{SB}	$V_{DD}=5V, C_{mod}=\text{悬空}$		5		uA
		$V_{DD}=3V, C_{mod}=\text{悬空}$		3		
PWM 输出频率	F_{PWM}			20		KHz

8. 封装尺寸图

8.1 SOP8封装

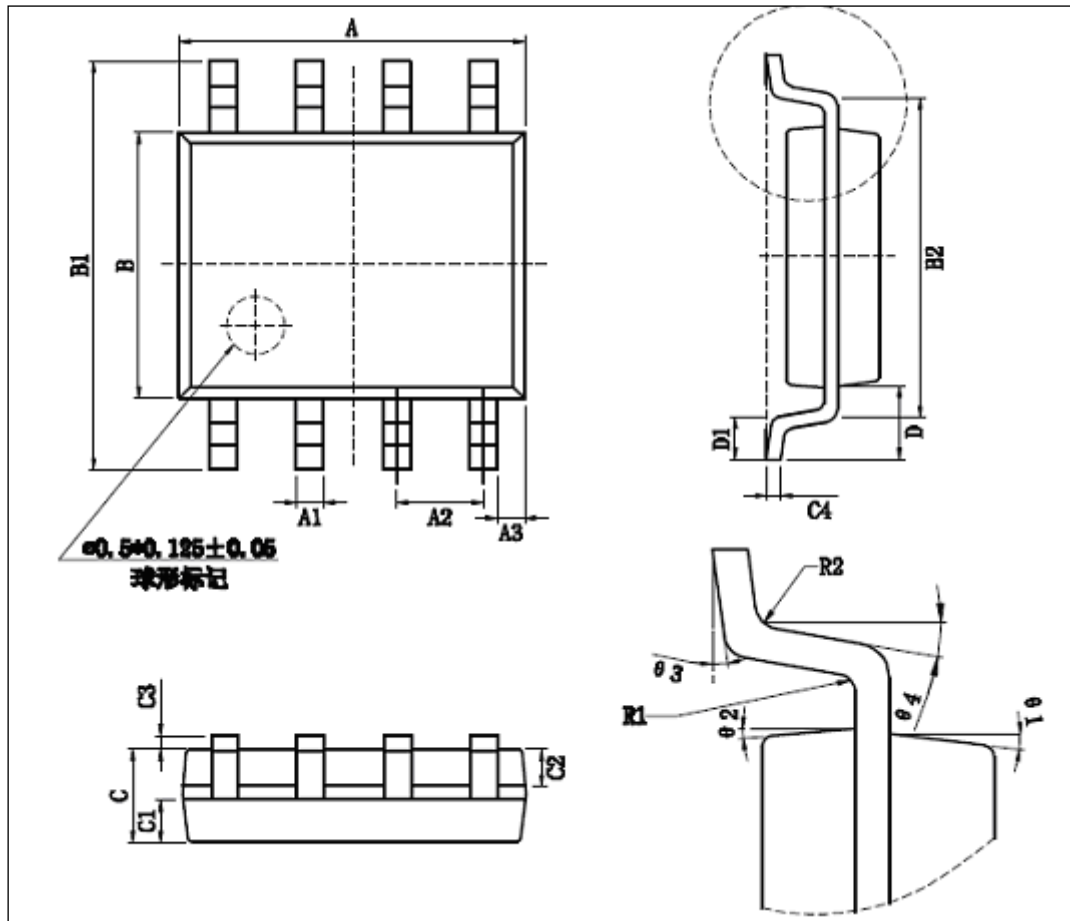


图 3 SOP8 封装

表 6 SOP8 封装尺寸

Unit: mm

符号	最小值	典型值	最大值	符号	最小值	典型值	最大值
A	4.80	-	5.00	C3	0.05	-	0.2
A1	0.356	-	0.456	C4	0.203	-	0.233
A2	-	1.27	-	D	-	1.05	-
A3	-	0.345	-	D1	0.4	-	0.8
B	3.80	-	4.00	R1	-	0.20	-
B1	5.80	-	6.20	R2	-	0.20	-
B2	-	5.00	-	θ1	-	17°	-
C	1.30	-	1.60	θ2	-	13°	-
C1	0.55	-	0.65	θ3	0°	-	8°
C2	0.55	-	0.65	θ4	4°	-	12°

9. 历史记录

版本号	修改记录	发布日期
V1.0	初版	2024-12-19
V1.1	修改笔误	2025-03-17
V1.2	1、灵敏度由4档可调升级为6档可调 2、更新原理图	2025-04-21
V1.3	1、修改笔误 2、更新原理图	2025-08-21
V1.4	更新超长按键复位描述	2025-10-20

最终版本以官网为准，请及时下载查阅！